

Catálogo de productos



Cañas de bambú

pag. 2

Amplio stock de variedades, diámetros y longitud hasta 8 metros



Rollos de cañas de bambú

pag. 8

Variedad de especies y medidas, instalación sencilla para **sombreados, vallados** y



Paneles de cañas de bambú

pag. 11

Aportan privacidad, seguridad y un acabado natural en **cercas exteriores, vallas** y



Medias cañas de bambú

pag. 16

Elemento natural y decorativo para revestir paredes, techos o mobiliario.



Listones de bambú

pag. 20

Altamente **flexibles, resistentes y ligeros**. Permiten crear paneles y **revestimientos de bambú** naturales, con acabados limpios y sin huecos, además de **estructuras livianas**, mobiliario,



Esterillas de bambú

pag. 23

Elaboradas con **fibras naturales**, combinan ligereza y resistencia. Aportan un estilo cálido y versátil, perfectas para **decoración, revestimiento** o protección en interiores y exteriores.



Tableros laminados de bambú

pag. 27

Resistencia, dureza y estética superior. Diseño elegante y natural en **carpintería de interior, encimera de cocina, escaleras**, etc.



Suelos y tarimas de bambú

pag. 28


Parquets y tarimas 100% bambú para interior y exterior. **Resistentes, elegantes, cálidos, ecológicos**. Una alternativa de gran calidad a la madera tradicional para hogares, oficinas y espacios de alto tránsito



Revestimientos de interior

pag. 32

Decorativos y funcionales, **mejoran la calidad del sonido** reduciendo eco y reverberación. Aportan calidez y elegancia, con instalación sencilla para viviendas, oficinas o locales.



Revestimientos de fachadas

pag. 35

Solución arquitectónica que combina estética y funcionalidad. **Termotratados y resistentes al moho**, ofrecen durabilidad, diseño natural y acabado atractivo.

Las cañas de bambú son un material natural, versátil y resistente, protagonista indiscutible de la jardinería y la decoración de exteriores e interiores.

Disponibles en diámetros de hasta 16cm y longitud de hasta 12 metros, las cañas de bambú se adaptan a cualquier proyecto, ya sea de **jardín, decoración, artesanía o construcción**.


Su combinación de ligereza, flexibilidad y firmeza las convierte en un recurso totalmente natural con infinitud de aplicaciones en interiores y exteriores



Decoración

Se pueden utilizar para vestir terrazas y balcones, crear separadores de ambientes con iluminación integrada, forrar macetas y jardineras, o aportar un toque natural a espacios interiores mediante composiciones verticales y arreglos florales.

Su aspecto cálido y orgánico las convierte en un recurso para diseño de interiores de viviendas y locales comerciales



Construcción

Más allá de su uso en jardinería, las cañas de bambú también encuentran aplicación en el ámbito de la construcción, gracias a la firmeza y ligereza que ofrece su estructura fibrosa.

Variedades como la **Guadua** o el **Petung** se utilizan en America Latina, este asiático y Africa para construcción de estructuras resistentes: centros de formación, pabellones, viviendas, puentes, etc.

Pueden emplearse como elemento estructural, entramados, cerramientos, cubiertas ligeras, andamiajes provisionales y elementos de refuerzo, así como en la elaboración de mobiliario.



Artesanía

Materia prima muy apreciada en trabajos artesanales, gracias a su capacidad de cortarse, tallarse y trenzarse con facilidad. Algunos ejemplos habituales:

- Cestería y canastos tejidos con tiras finas de bambú.
- Lámparas y pantallas de luz con estructuras caladas.
- Instrumentos musicales tradicionales, como flautas o carillones de viento.
- Utensilios de cocina: cucharas, palillos, tablas y recipientes.
- Muebles ligeros y elementos de bricolaje, como estanterías o marcos.
- Cuadros de bicicletas



Ø cm

1 2 3 4 6 8 10 12 14 16



Cañas de bambú

Guadua



El bambú más resistente del catálogo, **ideal para estructuras e instalaciones en exterior.**

Aplicaciones: instalaciones de gran exigencia: construcción, arquitectura exterior, paneles y cerramientos, etc.

Nombre científico: Guadua Angustifolia Kunth

Color: Marrón claro con tonos oscuros y eventuales manchas pardas

Conicidad: Max 5mm/m

Origen: Colombia

Diametros*: 6 a 14 cm

*El valor del diámetro hace referencia a la base de la pieza.

Longitud: 90, 190, 290, 390, 590 cm (hasta 12 metros bajo pedido)

Protección especializada frente a ataques xilófagos (+características ignífugas).

Tratamiento de preservación en origen por inmersión en solución salina de borax.

Pecas de líquen, señal de madurez:

Las manchas oscuras características sobre la corteza corresponden a colonias de líquenes. Su presencia indica que la guadua ha alcanzado la madurez estructural y es apta para uso constructivo.

Aplicación

Especialmente aptas para aplicaciones exteriores de gran exigencia: construcción de estructuras, vallados, arquitectura exterior.

Información complementaria

- Análisis de Ciclo de vida
- Normativa Colombiana de construcción sismo resistente **NSR-10 / Título G**

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera).

Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.



B

Ø cm


1 2 3 4 6 8 10 12 14 16



B



B

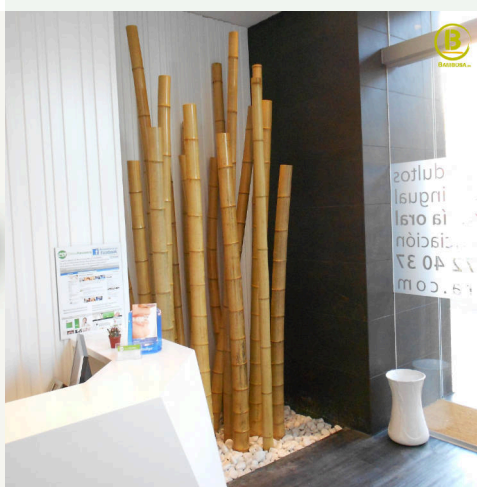

B

Cañas de bambú

Moso



Ideales para decoración interior

el clásico bambú utilizado en **decoración y ambientación de espacios.**

Cañas versátiles y económicas disponibles en gran variedad de diámetros y longitudes.

Nombre científico: Phyllostachys Pubescens

Color: amarillo claro

Conicidad máx 10mm/m

Origen: China

Paredes de espesor variable y distancia internodal en progresión

Diametros*: 2 a 14 cm

*El valor del diámetro hace referencia a la base de la pieza.

Longitud: 100, 200, 300, 400 cm

Aplicación

Las cañas de esta variedad han sido fundamentales en muchas culturas gracias a sus múltiples aplicaciones. Perfectas como decoración en ambientes orgánicos, funcionales en estructuras ligeras o mobiliario y muy valoradas en artesanía.

Cuidados y mantenimiento

- **Limpieza rutinaria**
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- **Manchas o limpieza profunda:**
Lavado con agua a presión.
- **Mantenimiento a largo plazo:**
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)


Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).


La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

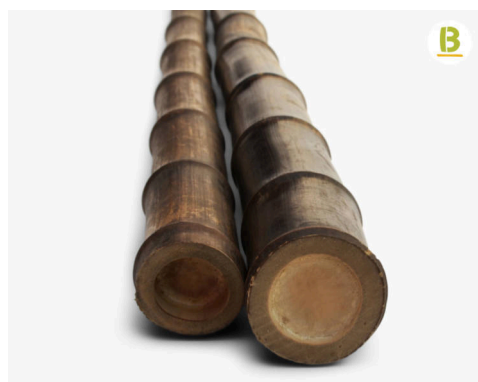

B

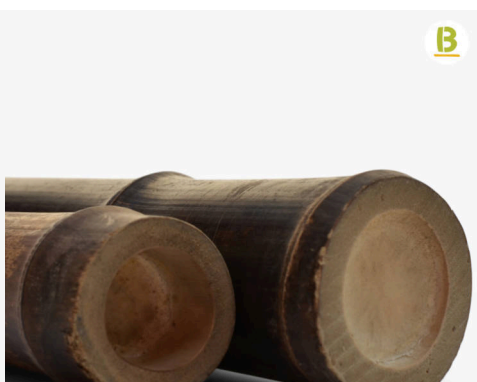

B

Ø cm

1 2 3 4 6 8 10 12 14 16



B



B

Cañas de bambú

Black



Tonos oscuros totalmente naturales, **acabados altamente decorativos** en un material con muchas posibilidades

Cañas versátiles y económicas disponibles en gran variedad de diámetros y longitudes.

Nombre científico: Phyllostachys Nigra

Color: Marrón oscuro/chocolate, con eventuales tonos claros

Conicidad: Max 7mm por metro lineal

Origen: China

Paredes de espesor variable y distancia internodal en progresión

Diametros*: 2 a 5 cm

*El valor del diámetro hace referencia a la base de la pieza.

Longitud: 100, 200, 300, 400 cm

Aplicación

Decoración interior, vallados, sombreados, artesanía

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.



B

Ø cm

1 2 3 4 6 8 10 12 14 16



B



B



B

Cañas de bambú

Leopard



El toque original para tu decoración.

Con su característico acabado moteado, esta caña es perfecta para proyectos donde la estética es clave. Aporta un plus de originalidad a cualquier proyecto. Resistente, ligero y con una textura única.

Nombre científico: Phyllostachys Boryana

Color: natural marrón con moteados pardos

Conicidad: Max 7mm/m

Origen: China

Paredes de espesor variable y distancia internodal en progresión

Diametros*: 2 a 7 cm

*El valor del diámetro hace referencia a la base de la pieza.

Longitud: 100, 200, 300, 400 cm

Aplicación

Especialmente aptas para aplicaciones en decoración interior

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.



B



B



B



B

Cañas de bambú

Tonkin



Gran resistencia y baja conicidad en diámetros pequeños

Estructuras livianas, instrumentos musicales, mobiliario, cuadros de bicicleta y cañas de pescar son algunas de las múltiples aplicaciones de estas cañas. Ligeras y resistentes, con entrenudos de hasta 60cm.

Nombre científico: Pseudosasa Amabilis

Color: Amarillo con tonos verdosos

Conicidad: Max 7mm/m

Origen: China

Paredes de espesor variable y distancia internodal en progresión

Dímetros*: 2 a 5 cm

*El valor del diámetro hace referencia a la base de la pieza.

Longitud: 100, 200, 300 cm

Aplicación

Decoración, artesanía, instrumentos musicales de viento, cuadros de bicicleta, cañas de pescar, mobiliario, accesorios para artes marciales, etc.

En exterior, recubrimientos de aspecto rústico, vallados, jardinería

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

Rollos de bambú hechos a partir de cañas completas unidas entre sí con alambre galvanizado. Una solución sencilla y duradera para vallados, separadores y sombreados. Ofrecen sombra y protección, siendo una opción ecológica y atractiva para separar áreas exteriores y mejorar la estética del entorno.

Variedad de especies, grosores y medidas, instalación sencilla para sombreados, vallados y falsos techos naturales en todo tipo de proyecto de jardinería y paisajismo.

Recortables en extensión y altura, disponen de un extremo cerrado.



Sombra

Fabricados con cañas enteras ensambladas con alambre galvanizado, crean un efecto de sombra natural que reduce considerablemente la temperatura debajo de pérgolas y cubiertas ligeras, permitiendo disfrutar del exterior incluso en las horas de más sol.

Se fijan fácilmente a la estructura existente, pudiendo recortarse en altura de cañas y extensión para adaptarse a los apoyos existentes.

Aplicaciones:

- Sombreado de pérgolas y cubiertas ligeras
- Revestimientos de falsos techos

Vallados

Pueden fijarse sobre una valla metálica existente, atando con alambre galvanizado. Conviene atar como máximo cada 30/40 cm para evitar roturas por viento persistente. Si no hay vallado previo, se pueden colocar postes cada 2 o 3 metros con travesaños rígidos de madera o acero donde sujetar el bambú. Una opción sostenible frente a vallados sintéticos o de obra.

Ocultación 90/95%

Aplicaciones:

- Vallados y cerramientos de jardín, terraza o patio
- Pantallas de ocultación y separación de ambientes
- Revestimiento decorativo de muros y paredes



Rollos de cañas de bambú



B



B

Rollos de cañas de bambú

Moso



Rollos de bambú hechos a partir de cañas completas unidas entre sí con alambre galvanizado. Una solución sencilla y duradera para **vallados, separadores y sombreados**.

Nombre científico: Phyllostachys Pubescens

Color: amarillo claro.

Nudos cerrados en los extremos superiores.

Ocultación >90%


Peso aproximado 6,5/7 Kg/m²

Origen: China


Altura: 50, 100, 150, 180, 200, 250 cm

Longitud: 200 cm (recortable)

Diametros de base: 25-30mm / 35-40mm

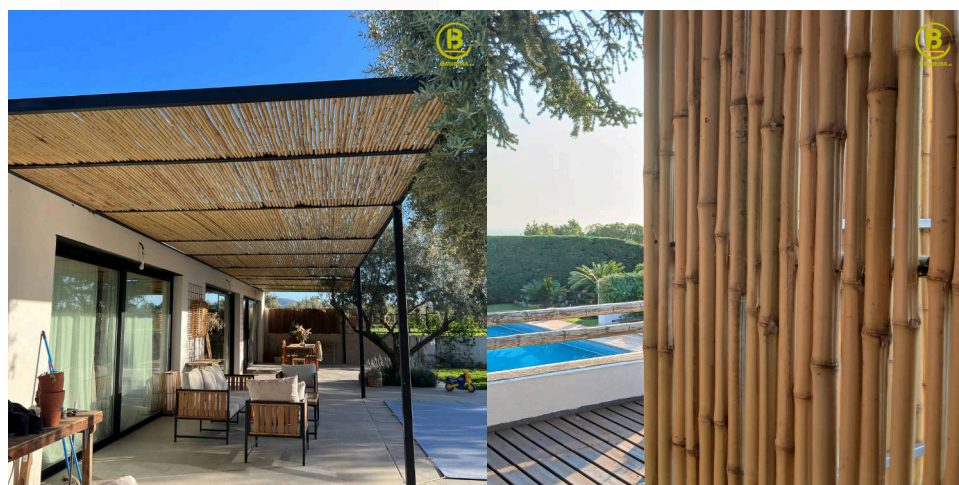

Altura de rollo	Nº alambres	Ubicación alambres (desde la base)	Peso apróx
50	2	8 44 cm	7 Kg
100	3	15 50 85 cm	13 Kg
150	4	20 56 92 128 cm	20 Kg
180	4	22 68 114 159 cm	23 Kg
200	4	22 75 129 182 cm	26 Kg
250	5	22 75 129 182 236 cm	33 Kg

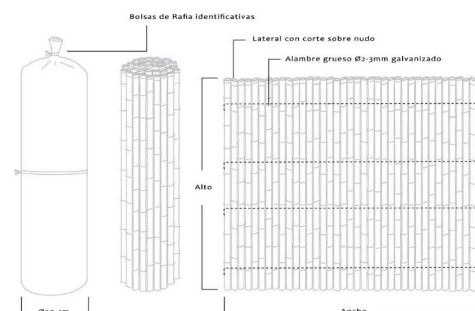

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

Rollos de cañas de bambú



Rollos de cañas de bambú

Black



Rollos de bambú hechos a partir de cañas completas unidas entre sí con alambre galvanizado. Una solución sencilla y duradera para **vallados, separadores y sombreados**.

Nombre científico: Phyllostachys Nigra

Color: Marrón oscuro/chocolate, con eventuales tonos claros.

Nudos cerrados en los extremos superiores.

Ocultación >90%

Peso aproximado 6,5/7 Kg/m²

Origen: China


Altura: 100, 150, 180, 200, cm

Longitud: 200 cm (recortable)

Diametros de base: 25-30mm



Altura de rollo	Nº alambres	Ubicación alambres (desde la base)	Peso apróx
100	3	15 50 85 cm	13 Kg
150	4	20 56 92 128 cm	20 Kg
180	4	22 68 114 159 cm	23 Kg
200	4	22 75 129 182 cm	26 Kg

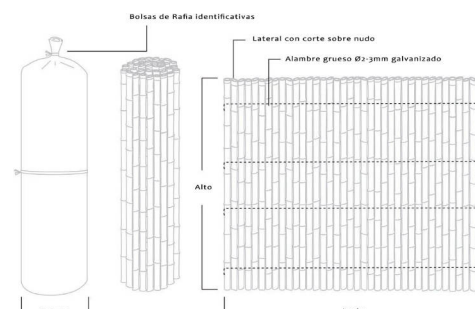

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

Privacidad, delimitación y un acabado natural para tus espacios exteriores.

Los paneles rígidos de bambú aportan privacidad y delimitan zonas en cercas exteriores, vallas y separadores. Se presentan en distintos formatos que combinan buena durabilidad en exterior con un diseño cálido y natural, y encajan tanto en jardines y terrazas como en patios y zonas comunes.

Son una solución natural y de muy fácil instalación para vallados, separadores y cerramientos. Al ser paneles rígidos y ya montados, se colocan directamente sobre una estructura o valla existente, sin tener que desplegar ni tensar un rollo.



Porque elegirlos

Privacidad natural. Filtran la vista y crean espacios más íntimos sin recurrir a materiales fríos o industriales.

Delimitación clara. Marcan límites en jardines, terrazas y patios con un cerramiento estable y de aspecto cuidado.

Buena resistencia en exterior. Alta resistencia a la intemperie. Las cañas partidas no sufren fisuración, la cuerda negra cruzada añade resistencia.

Instalación sencilla. Su formato rígido facilita el montaje sobre estructuras de madera o metal.

Estética natural. Tonos amarillos, marrones y negros que se integran con la vegetación y con estilos de paisajismo muy distintos.

Aplicaciones

- Cercas y vallados de jardín
- Separadores de ambientes en terrazas y patios
- Cerramientos de zonas de servicio, piscinas o rincones exteriores
- Pantallas de privacidad en balcones y áreas comunes





Paneles de medias cañas de bambú

Moso



Una solución natural de muy fácil instalación para **vallados, separadores y cerramientos**

Panel rígido de medias cañas de Bambú, disponible en distintos diámetros de cañas

Nombre científico: Phyllostachys Pubescens

Color: Amarillo claro

Ocultación >90%

Origen: China

Altura: 150, 180, 200, 240 cm

Ancho: 90 cm

Diámetro de medias cañas: 4/5, 6/7, 8/9 cm



Aplicación

Sombreados, vallas, separación de espacios, falsos techos.

Características

Panel rígido de ancho 90 cm, compuesto por medias cañas unidas con cuerda cruzada.

Disponible en distintas alturas y ancho de cañas.

Fácil instalación en cerramientos y sombreados.

Especialmente apto para aplicaciones en exterior.

Gran durabilidad frente a la posible aparición de fisuras, aunque pueden aparecer pequeñas fisuras con cambios bruscos de temperatura o humedad

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.



Paneles de medias cañas de bambú

Black



Una solución natural de muy fácil instalación para **vallados, separadores y cerramientos**

Panel rígido de medias cañas de Bambú, disponible en distintos diámetros de cañas

Nombre científico: Phyllostachys Nigra

Color: Marrón oscuro/chocolate, con eventuales tonos claros. Ocultación >90%

Origen: China

Altura: 150, 180, 200, 240 cm

Ancho: 90 cm

Diámetro de medias cañas: 4/5 cm



Aplicación

Sombreados, vallas, separación de espacios, falsos techos.

Características

Panel rígido de ancho 90 cm, compuesto por medias cañas unidas con cuerda cruzada.

Disponible en distintas alturas y ancho de cañas.

Fácil instalación en cerramientos y sombreados.

Especialmente apto para aplicaciones en exterior.

Gran durabilidad frente a la posible aparición de fisuras, aunque pueden aparecer pequeñas fisuras con cambios bruscos de temperatura o humedad

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.



Paneles listones de bambú

Moso



Panel rígido de listones de Bambú.

Una solución natural de muy fácil instalación para **vallados, separadores y cerramientos**

Nombre científico: Phyllostachys Pubescens

Color: Amarillo claro

Ocultación: 80/90%

Origen: China

Altura: 180, 200 cm

Ancho: 90 cm

Ancho de listones: 30-40 mm



Aplicación

Sombreados, vallas, separación de espacios, falsos techos.

Características

Panel rígido de ancho 90 cm, compuesto por listones unidos con cuerda cruzada.

Disponible en distintas alturas

Fácil instalación en cerramientos y sombreados.

Especialmente apto para aplicaciones en exterior.

Gran durabilidad frente a la posible aparición de fisuras, aunque pueden aparecer pequeñas fisuras con cambios bruscos de temperatura o humedad

Cuidados y mantenimiento

- **Limpieza rutinaria**
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- **Manchas o limpieza profunda:**
Lavado con agua a presión.
- **Mantenimiento a largo plazo:**
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.



B



B

Paneles listones de bambú

Black



Panel rígido de listones de Bambú.

Una solución natural de muy fácil instalación para **vallados, separadores y cerramientos**

Nombre científico: Phyllostachys Nigra

Color: Marrón oscuro/chocolate, con eventuales tonos claros.
Ocultación 80/90%

Origen: China

Altura: 180, 200 cm

Ancho: 90 cm

Ancho de listones: 40-45 mm

Aplicación

Sombreados, vallas, separación de espacios, falsos techos.

Características

Panel rígido de ancho 90 cm, compuesto por listones unidos con cuerda cruzada.

Disponible en distintas alturas

Fácil instalación en cerramientos y sombreados.

Especialmente apto para aplicaciones en exterior.

Gran durabilidad frente a la posible aparición de fisuras, aunque pueden aparecer pequeñas fisuras con cambios bruscos de temperatura o humedad

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

Textura natural para revestir, cerrar y decorar, en interior y exterior.

Las medias cañas de bambú son cañas cortadas longitudinalmente a la mitad, que sirven para crear vallas, biombos, separadores, revestimientos y detalles arquitectónicos con una textura natural muy marcada. Se ofrecen en una gran variedad de diámetros y longitudes, lo que permite ajustar el material a cada proyecto y a cada presupuesto. los listones son secciones de cañas




Por qué elegir las

Versatilidad. Un mismo material sirve para interior y exterior, y para proyectos muy distintos.

Efecto decorativo. Al colocarlas en distintas disposiciones se pueden crear patrones y relieves únicos.

Solución económica. Permiten cubrir grandes superficies con un coste contenido.

Amplia oferta de medidas. Varios diámetros y longitudes para adaptarse a cada obra.

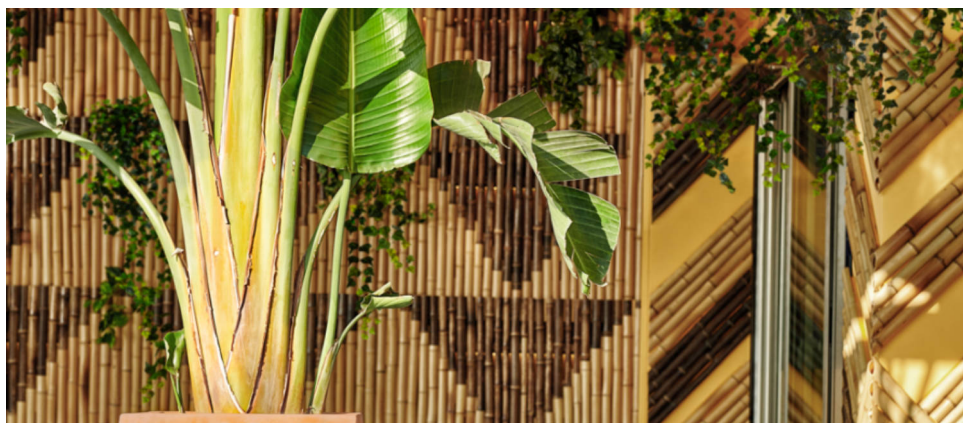

Aplicaciones

- Revestimiento de paredes interiores y panelados decorativos
- Revestimiento de vallas ciegas y cerramientos ya existentes
- Falsos techos y frentes decorativos
- Composiciones con dibujos y patrones geométricos
- Biombos y separadores de ambientes a medida
- Pueden utilizarse para armados de solera, en sustitución de las varillas de acero



Medias cañas de bambú



B



B

Medias cañas de bambú

Moso



Ideales para **decoración de interior, revestimientos y panelados.**

Una solución económica y versátil en gran variedad de diámetros y longitudes.

Para revestir paredes o vallas ciegas, realizar falsos techos o panelados de pared, pudiendo crear dibujos y patrones geométricos.

Nombre científico: Phyllostachys Pubescens

Color: Amarillo claro

Conicidad: Max 7mm/m

Origen: China

Paredes de espesor variable y distancia internodal en progresión

Diámetros*: 2 a 14 cm

*El valor del diámetro hace referencia a la base de la pieza.

Longitud: 100, 200, 300 cm



B



B

Aplicación

Revestimiento de paredes o vallas ciegas, realizar falsos techos o panelados de pared, pudiendo crear dibujos y patrones geométricos.

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

Medias cañas de bambú



Medias cañas de bambú

Black



Tonos oscuros totalmente naturales y acabados altamente decorativos. Ideales para **decoración de interior, revestimientos y panelados.**

Para revestir paredes o vallas ciegas, realizar falsos techos o panelados de pared, pudiendo crear dibujos y patrones geométricos.

Nombre científico: Phyllostachys Nigra

Color: Marrón oscuro/chocolate, con eventuales tonos claros.

Conicidad: Max 7mm/m

Origen: China

Paredes de espesor variable y distancia internodal en progresión

Dímetros*: 2 a 5 cm

*El valor del diámetro hace referencia a la base de la pieza.

Longitud: 100, 200, 300 cm

Aplicación

Revestimiento de paredes o vallas ciegas, realizar falsos techos o panelados de pared, pudiendo crear dibujos y patrones geométricos.

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

Medias cañas de bambú




B



B



B

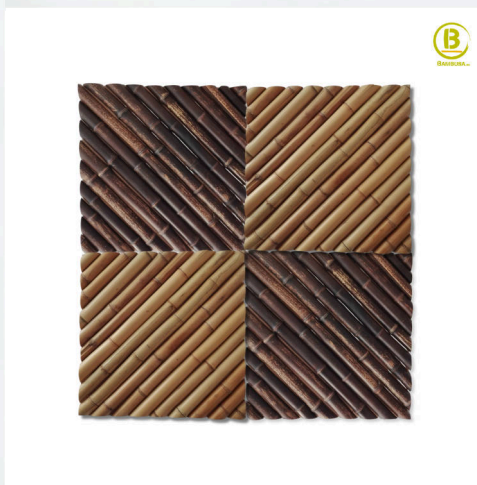

B

Medias cañas de bambú

Leopard



Tonos oscuros totalmente naturales y acabados altamente decorativos. Ideales para **decoración de interior, revestimientos y panelados**.

Para revestir paredes o vallas ciegas, realizar falsos techos o panelados de pared, pudiendo crear dibujos y patrones geométricos.

Nombre científico: Phyllostachys Boryana

Color Marrón claro con moteados pardos

Conicidad: Max 7mm/m

Origen: China

Paredes de espesor variable y distancia internodal en progresión

Dímetros*: 2 a 6 cm

*El valor del diámetro hace referencia a la base de la pieza.

Longitud: 100, 200, 300 cm

Aplicación

Revestimiento de paredes o vallas ciegas, realizar falsos techos o panelados de pared, pudiendo crear dibujos y patrones geométricos.

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

Obtenidos a partir del corte longitudinal de secciones de cañas de bambú, mecanizados con corte paralelo y cepillado en su cara interior.

Altamente **flexibles, resistentes y ligeros**. Permiten crear paneles y **revestimientos de bambú** naturales, con acabados limpios y sin huecos, además de **estructuras livianas**, mobiliario, cielorrasos, artesanía.



Estructuras livianas

Flexibles, ligeros y resistentes: el material para curvar, cubrir y construir en ligero.

Los listones de bambú combinan tres cualidades poco habituales juntas: flexibilidad, ligereza y resistencia. Esa flexibilidad es la que permite trabajarlos en formas curvas y estructuras livianas que con otros materiales serían complejas o pesadas, como domos, cúpulas y esferas. También sirven para revestimientos, cielos rasos, paneles, mobiliario y arcos artesanales.



Por qué elegirlos

Flexibilidad real. Permiten curvar y montar formas orgánicas sin recurrir a materiales pesados.


Ligereza. Facilitan el transporte, el montaje y el desmontaje de estructuras temporales o desmontables.

Acabado limpio. El ancho uniforme permite colocarlos unos junto a otros, sin huecos. Material ideal para revestimientos de paredes y paneles con acabado continuo, cielos rasos y falsos techos

Origen natural, material renovable con una estética cálida: Óptimo recurso para la fabricación de arcos artesanales, mobiliario y carpintería ligera

En bioconstrucción pueden usarse en lugar que el acero para el armado de soleras de hormigón.



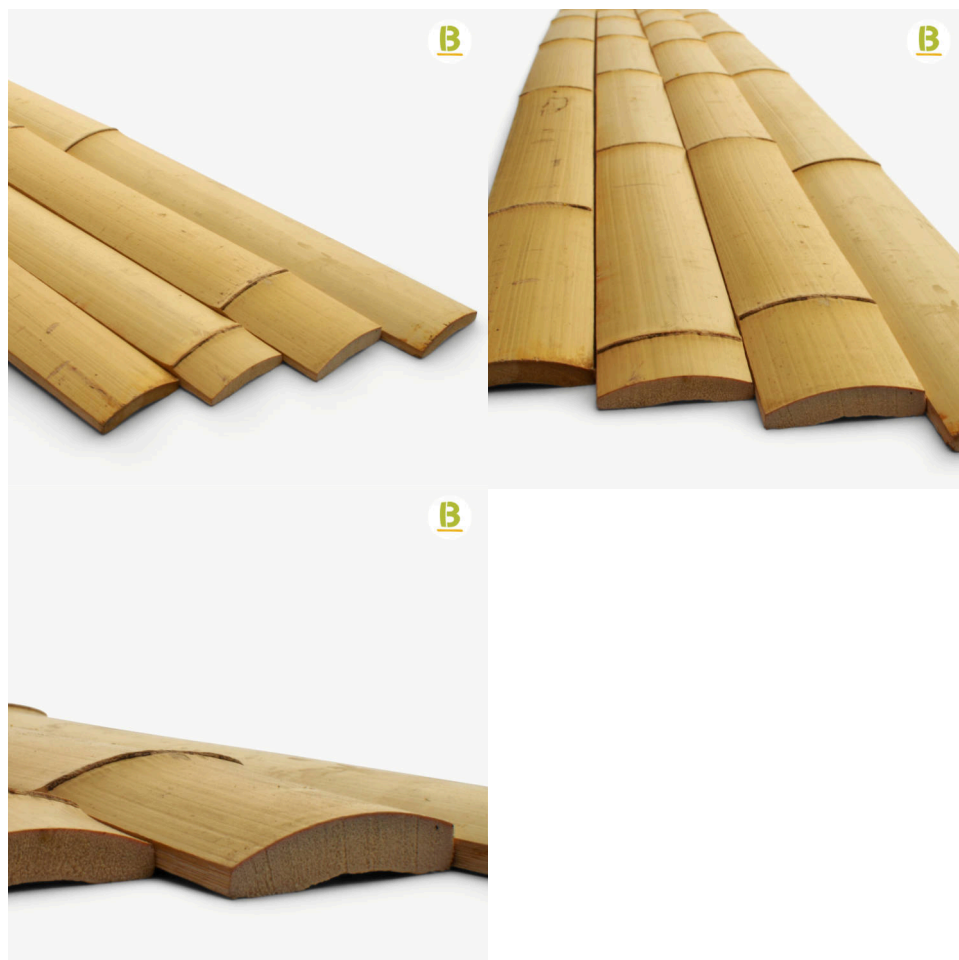

Listones de bambú

Moso



Altamente **flexibles, resistentes y ligeros.**

Ancho uniforme, nunca presentan grietas ni fisuras.

Nombre científico: Phyllostachys Pubescens

Color: Amarillo claro

Origen: China

Longitud: 280, 380 cm

Ancho uniforme: 3 y 5 cm

Aplicación

paneles de revestimiento, estructuras livianas, mobiliario, cielo-rasos e incluso arcos artesanales.

Características

Estos listones con muy poca manufactura permiten crear paneles o revestimientos de bambú totalmente naturales con acabados muy limpios y sin huecos. Usados también para fabricación de estructuras livianas, mobiliario, cielo-rasos e incluso arcos artesanales. Por su ligereza, resistencia y flexibilidad es un material perfecto para estructuras desmontables cuales domos geodésicos, cúpulas, etc

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:
Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.



Listones de
bambú

Guadua



Altamente **flexibles, resistentes y ligeros.**

Ancho uniforme, nunca presentan grietas ni fisuras.

Nombre científico: Guadua angustifolia Kunth

Color: Marrón claro con tonos oscuros y eventuales manchas pardas

Origen: Colombia

Longitud: 250, 300, 600 cm

Ancho: 3 y 4 cm



Aplicación

paneles de revestimiento, estructuras livianas, mobiliario, cielo-rasos e incluso arcos artesanales.

Características

Estos listones con muy poca manufactura permiten crear paneles o revestimientos de bambú totalmente naturales con acabados muy limpios y sin huecos. Usados también para fabricación de estructuras livianas, mobiliario, cielo-rasos e incluso arcos artesanales. Por su ligereza, resistencia y flexibilidad es un material perfecto para estructuras desmontables cuales domos geodésicos, cúpulas, etc

Información complementaria

- **Protección especializada frente a ataques xilófagos** (+características ignífugas).
- Análisis de Ciclo de vida
- Normativa Colombiana de construcción sismo resistente **NSR-10 / Título G**

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:

Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

Las esterillas de bambú se obtienen a partir de cañas que se abren longitudinalmente y se aplanan hasta formar paneles planos y flexibles. Combinan ligereza y resistencia y aportan un estilo cálido y versátil, perfecto para decoración, revestimiento o protección de paredes, techos y separadores, en interiores y en exteriores.



Esterilla de bambú Guadua

Se elabora con cañas de Guadua angustifolia de origen colombiano, cortando los nudos con el bambú recién cortado y aún tierno, se abre la caña y se retiran los restos de los diafragmas internos. El resultado son secciones planas de entre 25 y 35 cm de ancho por unos 4 m de largo, que se mantienen unidas sin necesidad de elementos externos.



Producto resistente y duradero para vallados exteriores, cielos rasos, revestimientos de paredes.

Esterilla Flexible

Solución para revestimiento interior, en paredes, techos y divisorias. Al ser flexible, se puede curvar y adaptar a lugares donde otros materiales no llegan: paredes de autocaravanas, columnas, superficies curvas y decoración de interiores. También sirve como alfombra natural.

Instalación sin obra: se corta, se pega o se grapa

Trasera con rejilla que facilita el pegado rápido y seguro sobre cualquier superficie

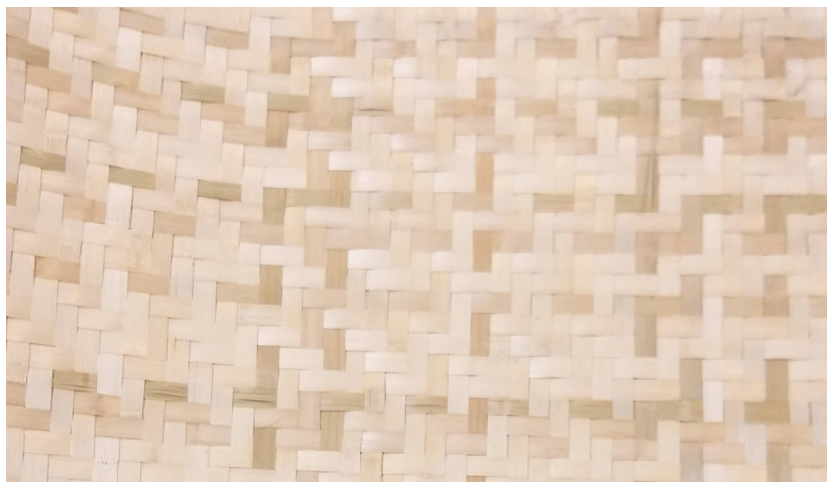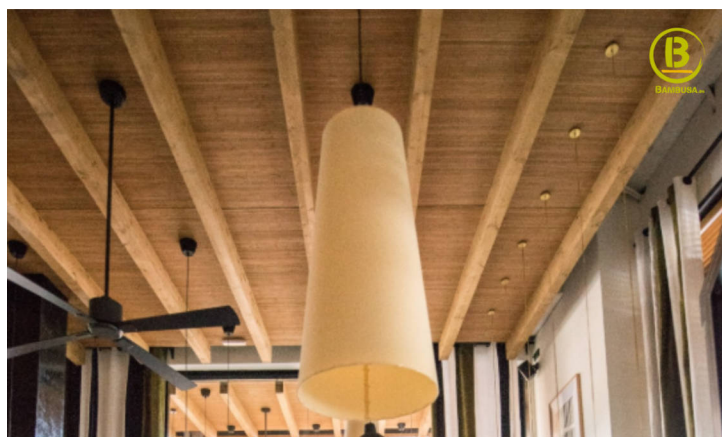

Esterilla de Bambú Trenzado

revestimiento de acabado orgánico para interiores, pensado para revestimiento de paredes, falsos techos y alfombras.



Esterilla de bambú

Guadua



Una excelente solución para **cerramientos exteriores**

Piezas hechas a partir de cañas de Guadua, apropiadas para realizar **paneles laterales, biombos y techos**

Nombre científico: Guadua angustifolia Kunth

Color: Marrón claro con tonos oscuros y eventuales manchas pardas

Origen: Colombia

Longitud: 200, 400 cm

Ancho: 25-35 cm

Características

Esterilla natural de bambú Guadua, ideal para cercados, decoración o proyectos de construcción ecológica de acabado rústico.

Material sostenible, duradero y de bajo mantenimiento.

Aplicación

paneles de revestimiento, estructuras livianas, mobiliario, cielo-rasos e incluso arcos artesanales.

Información complementaria

- **Protección especializada frente a ataques xilófagos** (+características ignífugas).
- Análisis de Ciclo de vida
- Normativa Colombiana de construcción sismo resistente **NSR-10 / Título G**

Cuidados y mantenimiento

- Limpieza rutinaria
Polvo y suciedad superficial: use un paño húmedo o cepillo suave con jabón o desengrasante.
- Manchas o limpieza profunda:
Lavado con agua a presión.
- Mantenimiento a largo plazo:

Tratamiento opcional: Aplicar aceite para bambú o cera natural (mejora brillo y resistencia)

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera).

Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.



B



B

Esterilla de bambú Flexible



Se adapta a cualquier espacio.



Una solución de muy fácil instalación en **revestimientos de interior**. Gracias a su construcción en listoncitos de bambú unidos de forma flexible, este revestimiento se curva, se dobla y se instala donde otros materiales no llegan.

Medida de listones: 2x17 mm

Extensión del rollo: 2m

Acabado: Tostado

Origen: China

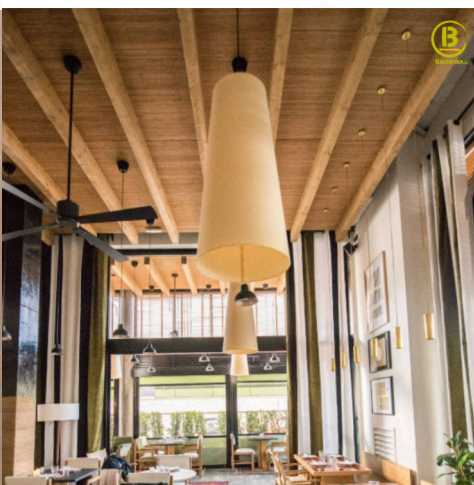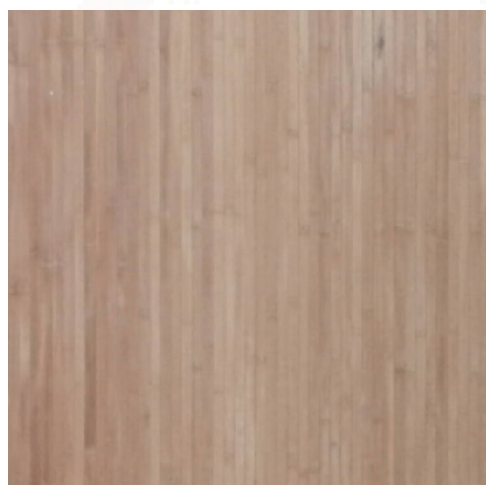

Características

Dispone de rejilla trasera para facilitar su encolado rápido y seguro sobre cualquier soporte. Use una sierra de calar o herramienta similar para un acabado perfecto.

Aplicación

Ideal para revestir **paredes de autocaravanas**, decorar interiores, forrar superficies curvas, columnas o simplemente usarla como alfombra natural

Una sola pieza, infinitas posibilidades. Instalación sin obras: basta con cortar, pegar o grapar.

Cuidados y mantenimiento

- Barre o aspira regularmente para eliminar polvo. Usa una escoba de cerdas suaves o una aspiradora sin cepillo metálico.
- Limpieza húmeda: Pasa un trapo ligeramente humedecido (no mojado) con agua tibia y, si es necesario, un limpiador específico para bambú o pH neutro. Evita productos abrasivos, lejía o amoníaco.
- Renovación del acabado: Dependiendo del tráfico, aplica un aceite para revitalizar la superficie.

Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

B



B



Estera de bambú Trenzado



Revestimiento natural de paredes interiores y falsos techos.

Estera de fibra de Bambú trenzado

Nombre científico: Phyllostachys Pubescens

Acabado: Natural

Origen: China



Aplicación

Revestimiento de paredes, falsos techos, alfombras

Cuidados y mantenimiento

- Barre o aspira regularmente para eliminar polvo. Usa una escoba de cerdas suaves o una aspiradora sin cepillo metálico.
- Limpieza húmeda: Pasa un trapo ligeramente humedecido (no mojado) con agua tibia y, si es necesario, un limpiador específico para bambú o pH neutro. Evita productos abrasivos, lejía o amoníaco.
- Renovación del acabado: Dependiendo del tráfico, aplica un aceite para revitalizar la superficie.



Producto natural

Ninguna caña es perfectamente igual a otra (variaciones naturales en forma, rectitud, conicidad y tonalidad).

La exposición a los rayos UV genera descoloro gradual hacia gris/plateado. Pueden expandirse o contraerse levemente con cambios de humedad/temperatura (como la madera). Pueden aparecer grietas superficiales (especialmente durante el primer año de instalación).

Estas fisuras son puramente estéticas (no comprometen la estructura), y forman parte del proceso natural de aclimatación, especialmente en exteriores.

Nota técnica: Estas características son propiedades intrínsecas del bambú, no defectos de fabricación.

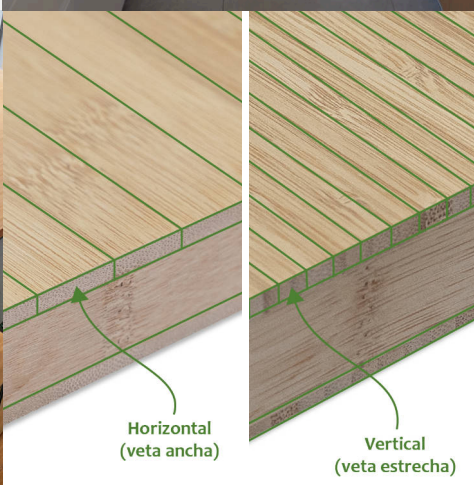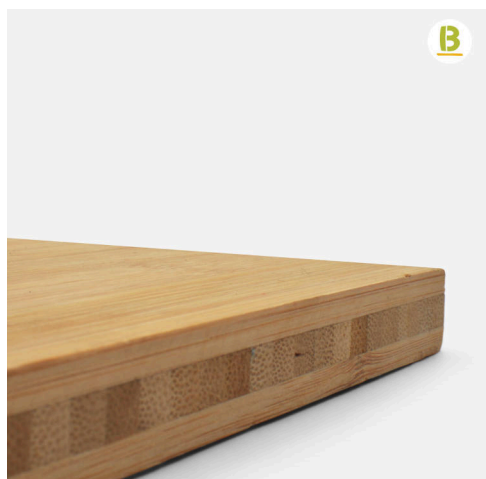

Tablero de bambú



Alto valor decorativo y resistencia.

Laminado macizo de elevada dureza, resistencia y valor decorativo. Solución ideal para realizar elementos constructivos que unen acabados perfectos y elevada resistencia y estabilidad.

Aplicación en decoración y carpintería de interior: **encimeras, puertas macizas, paneleados.**

Formato: 122x244 cm, 100x200 cm

Grosores: 5, 15, 20, 30, 40 mm

Acabado: Tostado suave
Veta Horizontal/Vertical

Origen: China

Características

Tablero laminado multicapa cruzada. Elevada resistencia, estabilidad y densidad.

Material de gran calidad, macizo y extremadamente resistente, se puede trabajar y lijar en cualquier dirección.

Aplicación

Carpintería de interior:

Mobiliario
Encimeras y frentes de cocina
Puertas macizas
Paneles
Escaleras

Ficha Técnica

Densidad: $\pm 680 \text{ kg/m}^3$ (EN323)

Dureza Brinell (HB): 30 N/mm²

Durabilidad: Class 1-2 (EN350)

Peso:

5mm 122x244 - 10,12 Kg

15mm 122x244 - 30,24 Kg

20mm 122x244 - 40,48 Kg

30mm 122x244 - 60,72 Kg

40mm 122x244 - 80,96 Kg

Corte

Con herramientas de corte para madera de alta dureza

Protección hidrófuga y tratamientos

Aceite de linaza o aceite de tung:
Son opciones naturales que penetran en las fibras del bambú, protegiéndolo de la humedad y dándole un acabado mate.

Barniz al agua o poliuretánico:
Forman una capa protectora más resistente y duradera.

Los suelos de bambú se caracterizan por su elegancia natural. Su característica veta y los distintos tonos aportan un diseño sobrio y atemporal que encajan con estilos muy distintos.

Su excepcional dureza y resistencia al impacto, sencillez de instalación y bajo mantenimiento los convierten en una elección de gran calidad para espacios residencias y espacios públicos de alta concurrencia.

Parquet de bambú macizo

Un suelo 100 % bambú, elegante y duradero, para espacios interiores.

El parquet de bambú tiene una estructura alistonada maciza, multicapa, de gran dureza. Se fabrica con bambú Moso (*Phyllostachys pubescens*), con uniones machihembradas en los cuatro lados y preacabado con aceite, listo para usar sin tratamientos adicionales. Aporta calidez, un aspecto limpio y contemporáneo, y se instala como un parquet convencional.




Suelo de bambú compacto (Strand Woven)

Bambú compactado y prensado a alta presión: elegancia, dureza y resistencia al impacto, en versión **interior y exterior**.

El suelo Strand Woven es una alternativa duradera a las tarimas de madera tradicionales. Está hecho íntegramente de bambú Moso (*Phyllostachys pubescens*) compactado y prensado, un proceso que le da una gran dureza, resistencia al impacto y al desgaste.

Tarima flotante de instalación sencilla, apta para el hogar, la oficina o espacios públicos, incluidos ambientes con humedad como baños y cocinas, y para colocación sobre suelo radiante.

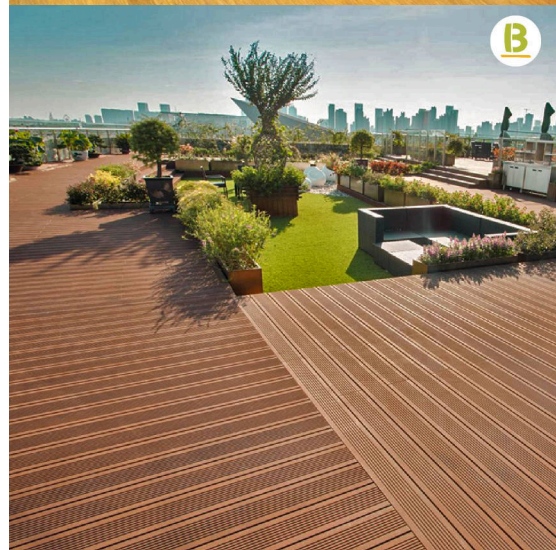

Deck exterior compacto (Strand Woven)

La tarima exterior compacta Strand Woven se compone de fibra de bambú y resina, compactado y prensado, para espacios al aire libre como zonas marítimas, terrazas, patios, porches y piscinas.

Es resistente a las inclemencias del tiempo y a los insectos, tiene un mantenimiento mínimo y una superficie antideslizante, con textura que va de plana a ranurada, lo que la hace apta para áreas húmedas o de alto tránsito.



Parquet de bambú




Suelo alistonado 100% bambú, elegante y resistente al impacto y al desgaste.
Con uniones machihembradas y preacabado con aceite.

Transforma cualquier espacio interior con el calor y textura única del bambú macizo.

Tamaño de lamas: 960x96mm
Espesor 15 mm

Caja 24 lamas/2,21m2

Acabado: Tostado suave / Vertical
Origen: China

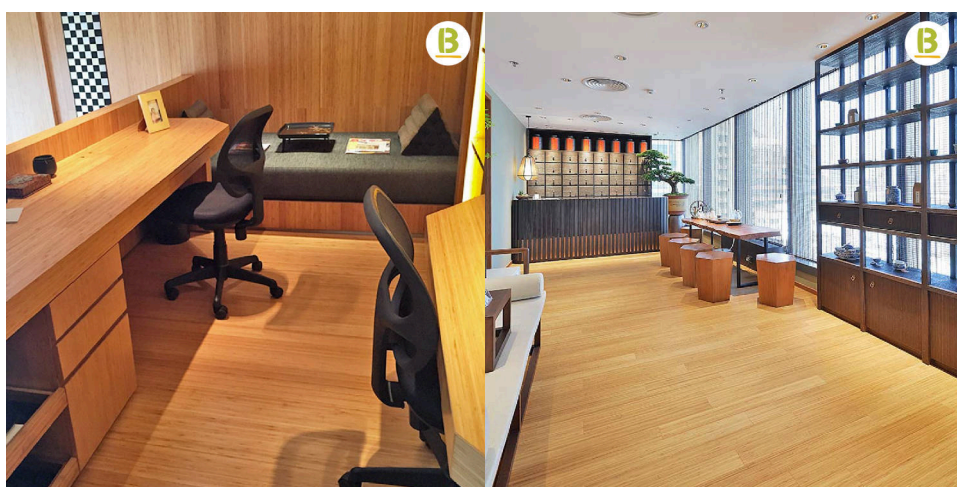

Características

Parquet alistonado 100% bambú.
Preacabado aceite, listo para usar.
Gran dureza y resistencia al impacto.
Apto para colocación sobre suelo radiante.

Machihembrado en los 4 lados,
instalación mediante encolado.

Aplicación

Interior de vivienda.

Cuidados y mantenimiento

Barre o aspira regularmente para eliminar polvo y partículas abrasivas que puedan rayar la superficie. Usa una escoba de cerdas suaves o una aspiradora sin cepillo metálico.

Limpieza húmeda

Pasa un trapo ligeramente humedecido (no mojado) con agua tibia y, si es necesario, un limpiador específico para bambú o pH neutro. Evita productos abrasivos, lejía o amoníaco.

Renovación del acabado

Dependiendo del tráfico, aplica un aceite o barniz para bambú para revitalizar la superficie.

Ficha Técnica

Densidad: $\pm 680 \text{ kg/m}^3$ (EN323)
Dureza Brinell (HB): 30 N/mm²
Durabilidad: Class 1-2 (EN350)
Dilatación longitud: $\pm 0.9 \text{ mm/m}$
Dilatación espesor: $\pm 1\%$

Corte

Con herramientas de corte para madera de alta dureza

Protección hidrófuga y tratamientos


Aceite de linaza o aceite de tung:
Son opciones naturales que penetran en las fibras del bambú, protegiéndolo de la humedad y dándole un acabado mate.

Barniz al agua o poliuretánico:

Forman una capa protectora más resistente y duradera.

Certificado FSC

El certificado FSC (Forest Stewardship Council) para bambú garantiza que el producto proviene de bosques o plantaciones gestionados de manera sostenible, respetando criterios ambientales, sociales y económicos.

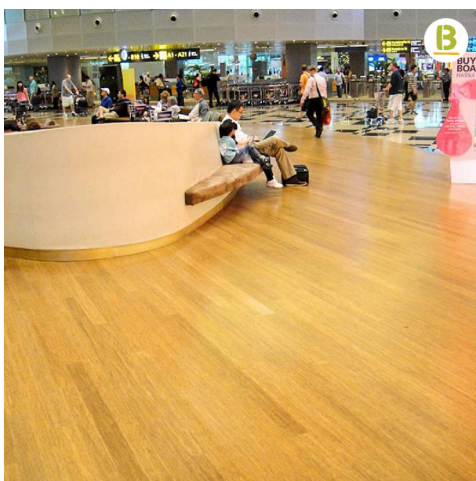

Tarima de bambú interior




Tarima Interior prensada
(Strandwoven)

Altísima dureza para todo tipo de suelo de **hogar, oficina o espacio público**. Durabilidad y **resistencia al desgaste**, instalación sencilla, ideal para espacios interiores y **apta para zonas húmedas** (baños, cocinas, etc.)

Tamaño de lamas: 1850x135mm
Espesor 14 mm

Caja 6 lamas/1,5m2

Acabado: Natural / Champagne / Carbonizado
Origen: China

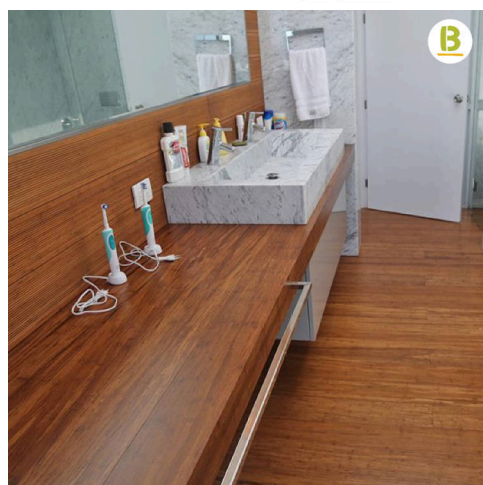

Características

Suelo compacto prensado de bambú.

Máxima dureza y resistencia al impacto.

Preaceitado, listo para usar.

Apto para instalarse en zonas húmedas (baños, cocinas...).

Apto para colocación sobre suelo radiante.

Instalación flotante, machihembrado con uniones click enceradas en los 4 lados.

Aplicación

Interior de vivienda, incluso en zonas húmedas.

Cuidados y mantenimiento

Barre o aspira regularmente para eliminar polvo y partículas abrasivas que puedan rayar la superficie. Usa

una escoba de cerdas suaves o una aspiradora sin cepillo metálico.

Limpieza húmeda

Pasa un trapo ligeramente humedecido (no mojado) con agua tibia y, si es necesario, un limpiador específico para bambú o pH neutro. Evita productos abrasivos, lejía o amoníaco.

Renovación del acabado

Dependiendo del tráfico, aplica un aceite o barniz para bambú para revitalizar la superficie.

Ficha Técnica

Densidad: $\pm 1200 \text{ kg/m}^3$ (EN323)

Dureza Brinell (HB): $> 83 \text{ N/mm}^2$

Durabilidad: Class 1-2 (EN350)

Dilatación longitud: $\pm 0.9 \text{ mm/m}$

Dilatación espesor: $\pm 1\%$

Corte

Con herramientas de corte para madera de alta dureza

Protección hidrófuga y tratamientos

Aceite de linaza o aceite de tung:


Son opciones naturales que penetran en las fibras del bambú, protegiéndolo de la humedad y dándole un acabado mate.

Barniz al agua o poliuretánico:

Forman una capa protectora más resistente y duradera.

Certificado FSC

El certificado FSC (Forest Stewardship Council) para bambú garantiza que el producto proviene de bosques o plantaciones gestionados de manera sostenible, respetando criterios ambientales, sociales y económicos.

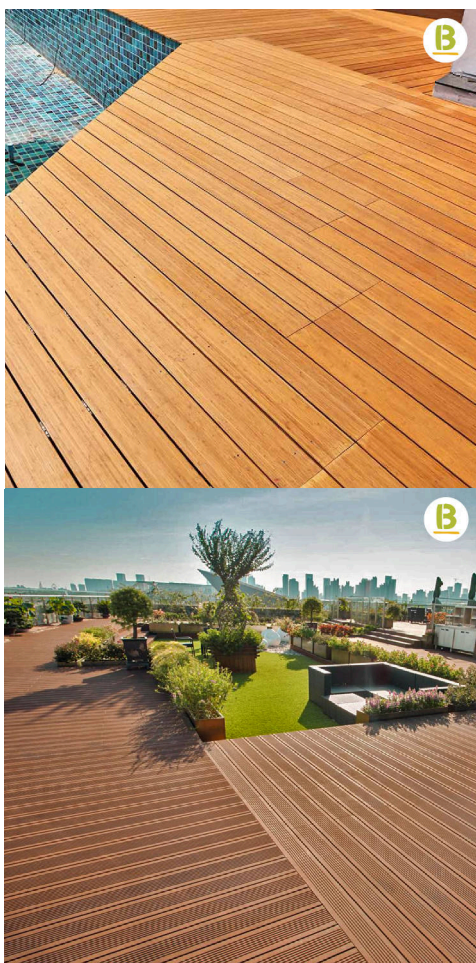

Deck de bambú exterior



Opción sostenible y resistente frente a las de madera. Ideal para exteriores, **resistente a las inclemencias del tiempo y a insectos**, con mínimo mantenimiento y superficie antideslizante.

Inigualable dureza y resistencia al desgaste, incluso en las condiciones más exigentes.

Tratamiento térmico, preaceitado

Tamaño de lamas: 1860x139mm
Espesor 18 mm

Caja 4 lamas/1,03m2

Acabado: Carbonizado
Superficie: Doble cara lisa/ranurada
Origen: China

Características

Suelo compacto prensado de bambú.
Máxima dureza y resistencia al impacto.
Termotratado, preaceitado, listo para usar.
Superficie antideslizante: plano, ranurado ancho, ranurado estrecho.

Aplicación

Deck exterior: terrazas, patios, porches, piscinas, etc.
Instalación mediante clips ocultos

Cuidados y mantenimiento

Barre o aspira regularmente para eliminar polvo y partículas abrasivas que puedan rayar la superficie. Usa una escoba de cerdas suaves o una aspiradora sin cepillo metálico.

Limpieza húmeda

Pasa un trapo ligeramente humedecido (no mojado) con agua tibia y, si es necesario, un limpiador específico para bambú o pH neutro. Evita productos abrasivos, lejía o amoníaco.

Renovación del acabado

Dependiendo del tráfico, aplica un aceite o barniz para bambú para revitalizar la superficie.

Ficha Técnica

Densidad: $\pm 1200 \text{ kg/m}^3$ (EN323)
Dureza Brinell (HB): $> 83 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad: Class 1-2 (EN350)
Dilatación longitud: $\pm 0.9 \text{ mm/m}$
Dilatación espesor: $\pm 1\%$

Corte

Con herramientas de corte para madera de alta dureza


Protección hidrófuga y tratamientos

Aceite de linaza o aceite de tung:
Son opciones naturales que penetran en las fibras del bambú, protegiéndolo de la humedad y dándole un acabado mate.

Barniz al agua o poliuretánico:
Forman una capa protectora más resistente y duradera.

Certificado FSC

El certificado FSC (Forest Stewardship Council) para bambú garantiza que el producto proviene de bosques o plantaciones gestionados de manera sostenible, respetando criterios ambientales, sociales y económicos.

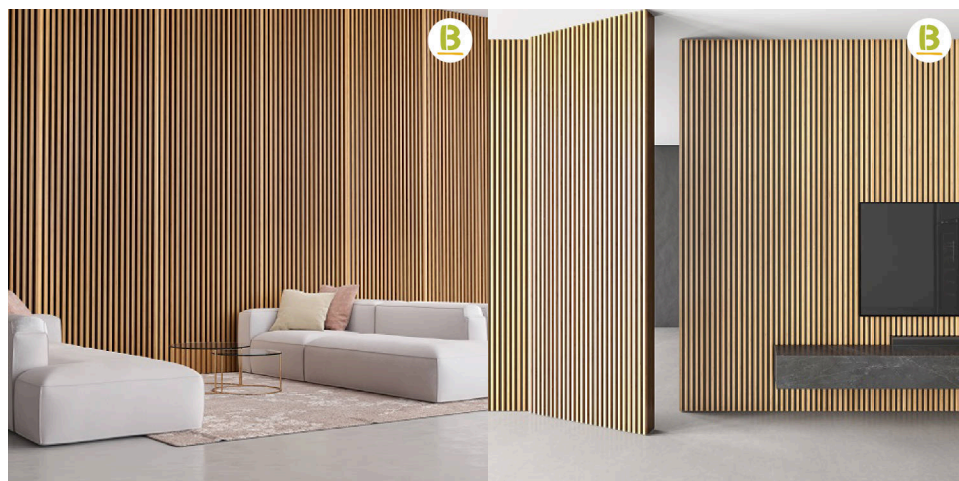

Revestimiento Interior en bambú




Panel de revestimiento de pared fabricado en palillería de bambú. Acabado aceite de Teca.

Listo para instalar sin necesidad de tratamiento añadido.

Tamaño de piezas:
2900x400x25mm

Contenido del paquete: 2 piezas / 2,3 m²

Acabado: Carbonizado suave
Sección de palillería: 20x20mm
Origen: China

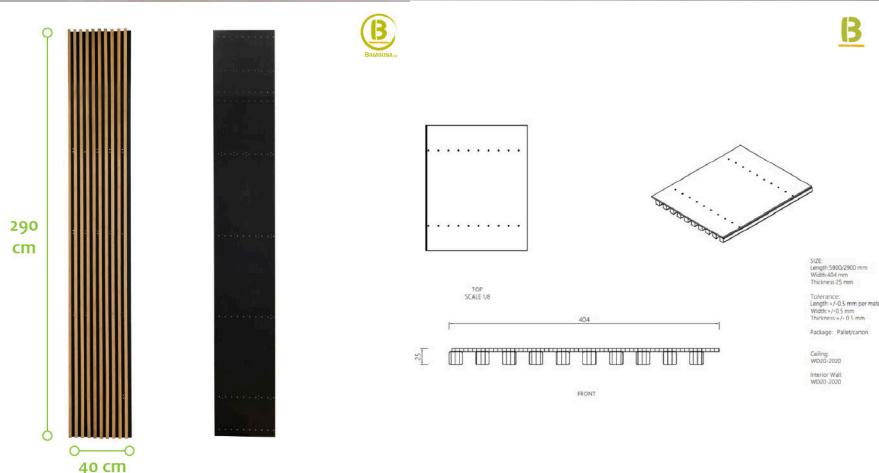

Características

Panel decorativo de palillería de bambú de 20x20mm

Acabado aceite de Teca mate.

Chapa trasera 5mm - negra.

Aplicación

Interior de viviendas y locales

Cuidados y mantenimiento

Barre o aspira regularmente para eliminar polvo y partículas abrasivas que puedan rayar la superficie. Usa una escoba de cerdas suaves o una aspiradora sin cepillo metálico.

Limpieza húmeda

Pasa un trapo ligeramente humedecido (no mojado) con agua tibia y, si es necesario, un limpiador específico para bambú o pH neutro. Evita productos abrasivos, lejía o amoníaco.

Renovación del acabado

Dependiendo del tráfico, aplica un aceite o barniz para bambú para revitalizar la superficie.

Ficha Técnica

Densidad: $\pm 680 \text{ kg/m}^3$ (EN323)
Dureza Brinell (HB): $> 83 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad: Class 1-2 (EN350)
Dilatación longitud: $\pm 0.9 \text{ mm/m}$
Dilatación espesor: $\pm 1\%$

Corte

Con herramientas de corte para madera de alta dureza

Protección suplementar:

Aceite de linaza o aceite de tung: Son opciones naturales que penetran en las fibras del bambú, protegiéndolo de la humedad y dándole un acabado mate.

Barniz al agua o poliuretánico: Forman una capa protectora más resistente y duradera.

Certificado FSC

El certificado FSC (Forest Stewardship Council) para bambú garantiza que el producto proviene de bosques o plantaciones gestionados de manera sostenible, respetando criterios ambientales, sociales y económicos.



B

Revestimiento Acústico en bambú



Su diseño y estética aportan calidez y estilo **mejorando la acústica ambiental**. Su durabilidad y resistencia a la humedad los convierten en una opción ideal para cualquier ambiente. Precabados con aceite de Teca.


Listo para instalar sin necesidad de tratamiento añadido.

Tamaño de piezas:
2900x400x25mm

Contenido del paquete: 2 piezas /
2,3 m²

Acabado: Carbonizado suave
Origen: China

B

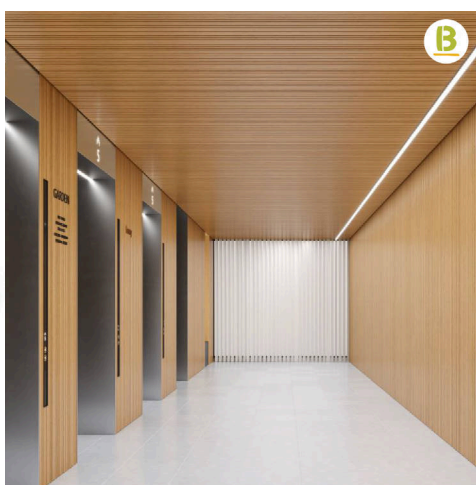

Características

Panel **acústico** decorativo de palillería de bambú.

Mejora la calidad acústica en espacios públicos, estudios y hogares.

Acabado aceite de Teca mate.

Estructura trasera listones + tela fono absorbente.

Aplicación

Interior de viviendas y locales

Cuidados y mantenimiento

Barre o aspira regularmente para eliminar polvo y partículas abrasivas que puedan rayar la superficie. Usa una escoba de cerdas suaves o una aspiradora sin cepillo metálico.

Limpieza húmeda

Pasa un trapo ligeramente humedecido (no mojado) con agua tibia y, si es necesario, un limpiador específico para bambú o pH neutro. Evita productos abrasivos, lejía o amoníaco.

Renovación del acabado

Dependiendo del tráfico, aplica un aceite o barniz para bambú para revitalizar la superficie.

Ficha Técnica

Densidad: $\pm 680 \text{ kg/m}^3$ (EN323)
Dureza Brinell (HB): $> 83 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad: Class 1-2 (EN350)
Dilatación longitud: $\pm 0.9 \text{ mm/m}$
Dilatación espesor: $\pm 1\%$

Corte

Con herramientas de corte para madera de alta dureza


Protección suplementar:

Aceite de linaza o aceite de tung: Son opciones naturales que penetran en las fibras del bambú, protegiéndolo de la humedad y dándole un acabado mate.

Barniz al agua o poliuretánico: Forman una capa protectora más resistente y duradera.

Certificado FSC

El certificado FSC (Forest Stewardship Council) para bambú garantiza que el producto proviene de bosques o plantaciones gestionados de manera sostenible, respetando criterios ambientales, sociales y económicos.

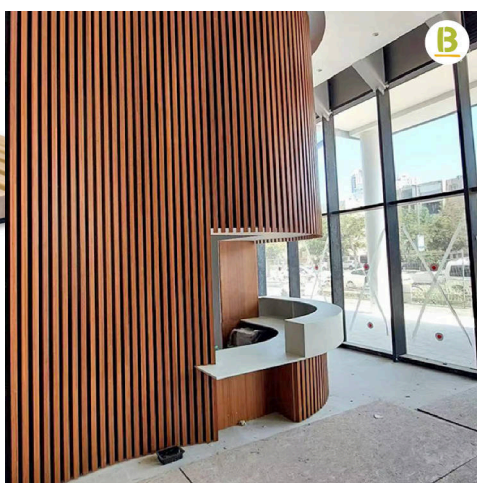

Revestimiento Flexible en bambú




Solución estética y funcional de gran calidad que permite **revestir superficies curvas**. Su diseño y estética aportan calidez y estilo, mientras que su durabilidad y resistencia a la humedad los convierten en una opción ideal para cualquier ambiente. Preacabado con aceite de Teca.

Listo para instalar sin necesidad de tratamiento añadido.

Tamaño de piezas:
2900x600x25mm

Contenido del paquete: 2 piezas /
3,48 m2

Acabado: Carbonizado suave
Origen: China

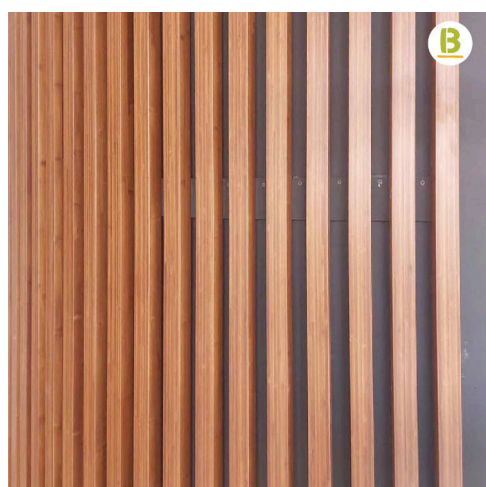

Características

Panel acústico decorativo de palillería de bambú. Permite **crear o revestir superficies curvas**, mejorando la calidad acústica en espacios públicos, estudios y hogares.

Acabado aceite de Teca mate.

Estructura trasera chapa flexible

Aplicación

Interior de viviendas y locales

Cuidados y mantenimiento

Barre o aspira regularmente para eliminar polvo y partículas abrasivas que puedan rayar la superficie. Usa una escoba de cerdas suaves o una aspiradora sin cepillo metálico.

Limpieza húmeda

Pasa un trapo ligeramente humedecido (no mojado) con agua tibia y, si es necesario, un limpiador específico para bambú o pH neutro. Evita productos abrasivos, lejía o amoníaco.

Renovación del acabado

Dependiendo del tráfico, aplica un aceite o barniz para bambú para revitalizar la superficie.

Ficha Técnica

Densidad: $\pm 680 \text{ kg/m}^3$ (EN323)
Dureza Brinell (HB): $> 83 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad: Class 1-2 (EN350)
Dilatación longitud: $\pm 0.9 \text{ mm/m}$
Dilatación espesor: $\pm 1\%$

Corte

Con herramientas de corte para madera de alta dureza

Protección suplementar:

Aceite de linaza o aceite de tung: Son opciones naturales que penetran en las fibras del bambú, protegiéndolo de la humedad y dándole un acabado mate.

Barniz al agua o poliuretánico:


Forman una capa protectora más resistente y duradera.

Certificado FSC

El certificado FSC (Forest Stewardship Council) para bambú garantiza que el producto proviene de bosques o plantaciones gestionados de manera sostenible, respetando criterios ambientales, sociales y económicos.



B

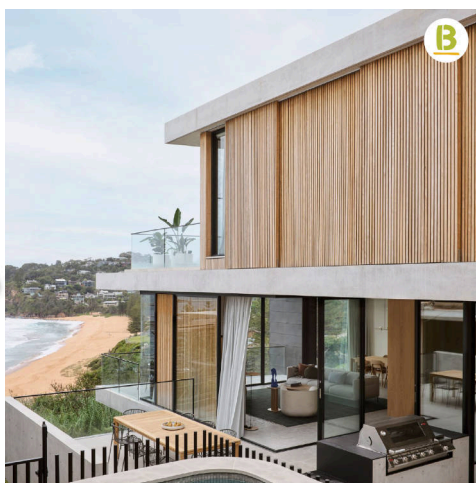

B

Revestimiento 3D interior/exterior



Revestimiento **para interiores y exteriores**, combina durabilidad, estética y ligereza. Aptas para interior y exterior. Termotratado, anti moho, Instalación doble cara.

Preacabado aceite de Teca mate 15/20%

Listo para instalar sin necesidad de tratamiento añadido.


Tamaño de laminas: 2900x140x18mm

Contenido del paquete: 5 piezas / 2,03 m²

Acabado: Carbonizado suave

Origen: China

Dibujo: 35-12 y 18-5mm





SIZE:
Length: 2900/2950 mm
Width: 140 mm
Thickness: 18 mm

Tolerance:
Length: ± 0.5 mm per meter
Width: ± 0.5 mm
Thickness: ± 0.5 mm

Package: Pallet/carton

Coating: WPTB 15-20

Coating: WPTB 15-20



SIZE:
Length: 2900/2950 mm
Width: 140 mm
Thickness: 18 mm

Tolerance:
Length: ± 0.5 mm per meter
Width: ± 0.5 mm
Thickness: ± 0.5 mm

Package: Pallet/carton

Coating: WPTB 15

Coating: WPTB 15

Características

Revestimiento para interiores y exteriores 100% bambú. Instalación doble cara

Tratamiento anti moho, bajo mantenimiento y versatilidad de diseño.

Acabado aceite de Teca mate.

Aplicación

Recubrimiento de interiores y de fachadas

Cuidados y mantenimiento

Barre o aspira regularmente para eliminar polvo y partículas abrasivas que puedan rayar la superficie. Usa una escoba de cerdas suaves o una aspiradora sin cepillo metálico.

Limpieza húmeda

Pasa un trapo ligeramente humedecido (no mojado) con agua tibia y, si es necesario, un limpiador específico para bambú o pH neutro. Evita productos abrasivos, lejía o amoníaco.

Renovación del acabado

Dependiendo del tráfico, aplica un aceite o barniz para bambú para revitalizar la superficie.

Ficha Técnica

Densidad: ± 680 kg/m³ (EN323)
Dureza Brinell (HB): >83 N/mm²
Durabilidad: Class 1-2 (EN350)
Dilatación longitud: ± 0.9 mm/m
Dilatación espesor: $\pm 1\%$

Corte

Con herramientas de corte para madera de alta dureza

Protección suplementar:



Aceite de linaza o aceite de tung: Son opciones naturales que penetran en las fibras del bambú, protegiéndolo de la humedad y dándole un acabado mate.

Barniz al agua o poliuretánico:

Forman una capa protectora más resistente y duradera.

Certificado FSC

El certificado FSC (Forest Stewardship Council) para bambú garantiza que el producto proviene de bosques o plantaciones gestionados de manera sostenible, respetando criterios ambientales, sociales y económicos.

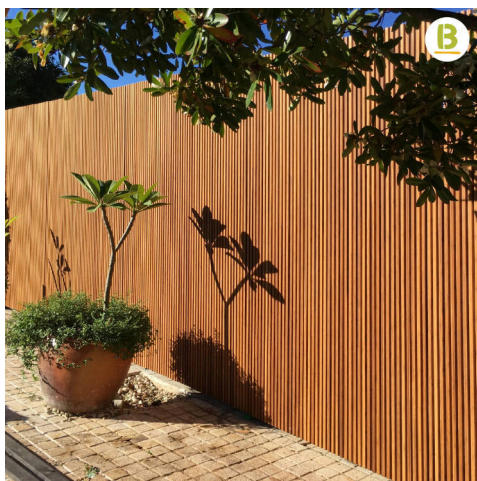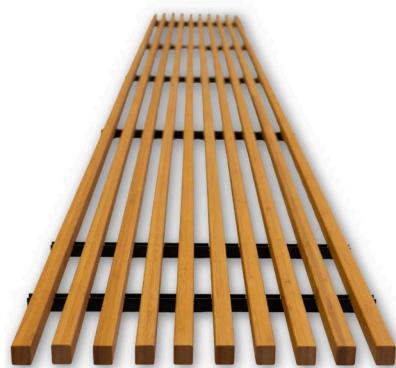

Celosía de fachada en bambú



Solución arquitectónica que combina estética y funcionalidad.
Estética y durabilidad en exteriores



Panel de revestimiento de pared fabricado en palillería de bambú y estructura trasera en aluminio. Acabado aceite de Teca, tratamiento anti moho, aportan estética original a proyectos arquitectónicos

Listo para instalar sin necesidad de tratamiento añadido.

Tamaño de piezas:
2900x400x25mm

Contenido del paquete: 2 piezas / 2,32 m2

Acabado: Carbonizado suave
Origen: China

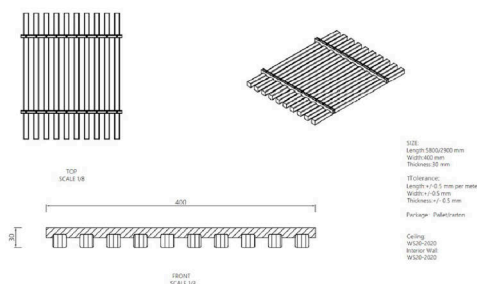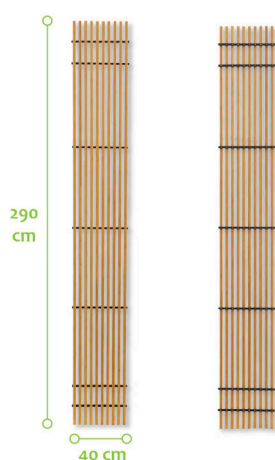

SIZE
Length 2900mm
Width 400mm
Thickness 25mm
TOLERANCE
Length +/- 0.5mm per meter
Width +/- 0.5mm
Thickness +/- 0.5mm
Packaging: Palletization
Coating: WPC-02020
Interior: WPC-02020
WPC-02020

Características

Panel de revestimiento de fachada de palillería de bambú de 20x20mm

Termotratado/Anti moho.

Acabado aceite de Teca mate.

Estructura bastidores traseros de aluminio

Acabado aceite de Teca mate.

Aplicación

Recubrimiento de fachadas

Cuidados y mantenimiento

Barre o aspira regularmente para eliminar polvo y partículas abrasivas que puedan rayar la superficie. Usa una escoba de cerdas suaves o una aspiradora sin cepillo metálico.

Limpieza húmeda

Pasa un trapo ligeramente humedecido (no mojado) con agua tibia y, si es necesario, un limpiador específico para bambú o pH neutro. Evita productos abrasivos, lejía o amoníaco.

Renovación del acabado

Dependiendo del tráfico, aplica un aceite o barniz para bambú para revitalizar la superficie.

Ficha Técnica

Densidad: $\pm 600 \text{ kg/m}^3$ (EN323)
Dureza Brinell (HB): $> 83 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad: Class 1-2 (EN350)
Dilatación longitud: $\pm 0.9 \text{ mm/m}$
Dilatación espesor: $\pm 1\%$

Corte

Con herramientas de corte para madera de alta dureza

Protección suplementar:

Aceite de linaza o aceite de tung: Son opciones naturales que penetran en las fibras del bambú, protegiéndolo de la humedad y dándole un acabado mate.

Barniz al agua o poliuretánico: Forman una capa protectora más resistente y duradera.

Certificado FSC

El certificado FSC (Forest Stewardship Council) para bambú garantiza que el producto proviene de bosques o plantaciones gestionados de manera sostenible, respetando criterios ambientales, sociales y económicos.

Bambusa Importaciones y Proyectos SL

CIF: B27869809

C/Barga 9A, - 36388 Gondomar (Pontevedra)

Almacén de distribución: C/La Mota 38,
Pol. Ind. Norte 46469, Beniparrell (Valencia)

Bambusa.es

info@bambusa.es
shop@bambusa.es

+34 695 09 27 28

[@bambusaestudio](#)

[@bambusashop](#)

